


Typenbezeichnung	VD i ...-43C2+											
	075	150	220	370	400	550	750	1100	1500	1850	2200	3000
Motorwellenleistung / kW	0,75	1,5	2,2	3,7	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
Netzspannung gemäß DIN EN 50160 (IEC 38)	dreiphasig 380-480V, +10%,-15% 50/60Hz ±5%											
Ausgangsnennstrom ND/A*	3	4	6	9	10,5	12	18	24	32	38	45	60
Ausgangsnennstrom HD/A*	2,9	3,8	5,7	8,1	9,5	11	17	23	30	36	43	57
Steuerfunktionen												
Steuerverfahren	U/f, sensorlose Vektorregelung											
Frequenzstellbereich	0-599Hz											
Taktfrequenz	2-15kHz											
Startmoment	150% / 0,5 Hz											
Überlastfähigkeit	ND: 120% für 60sek; 160% für 3sek HD: 150% für 60sek; 180% für 3sek											
Schutzfunktionen	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Phasenausfallschutz											
Vorgabe der Frequenzsollwerte	0 ... +10 V/-10 V ... +10 V, 4...20 mA/0...20mA, 1 Impulseingang											
Umgebungs- / Lagertemperatur	-20 ... 40°C / -25 ... 70°C											
Baugröße	A				B				C			
Gewicht / kg	2,6 ± 0,3				5,4 ± 1				9,8 ± 1,5			

Abmessungen:

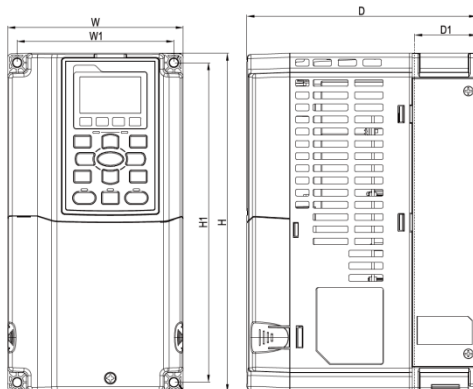

Baugröße	W	H	D
A	130	250	170
B	190	320	190
C	250	400	210

Alle Maße in mm

Anschlussplan:

